


相序定义	U	V	W
线色定义	黄	蓝	绿

DB头编号	1	3	4	5	10	11	12	13	14
针脚定义		B	A	0V		W	V	U	5V
线色定义		橙	紫	白	黑	灰	蓝	黄	绿
									红

电源电压	DC48V	额定输出 (W)	300
额定转矩 (Nm)	15	瞬时最大转矩 (Nm)	23
额定电流 (A)	18	瞬时最大电流 (A)	27
额定转速 (rpm)	200	最高转速 (rpm)	500
线电阻 (Ω)	0.37	线电感 (mH)	9.5
编码器线数	1400		

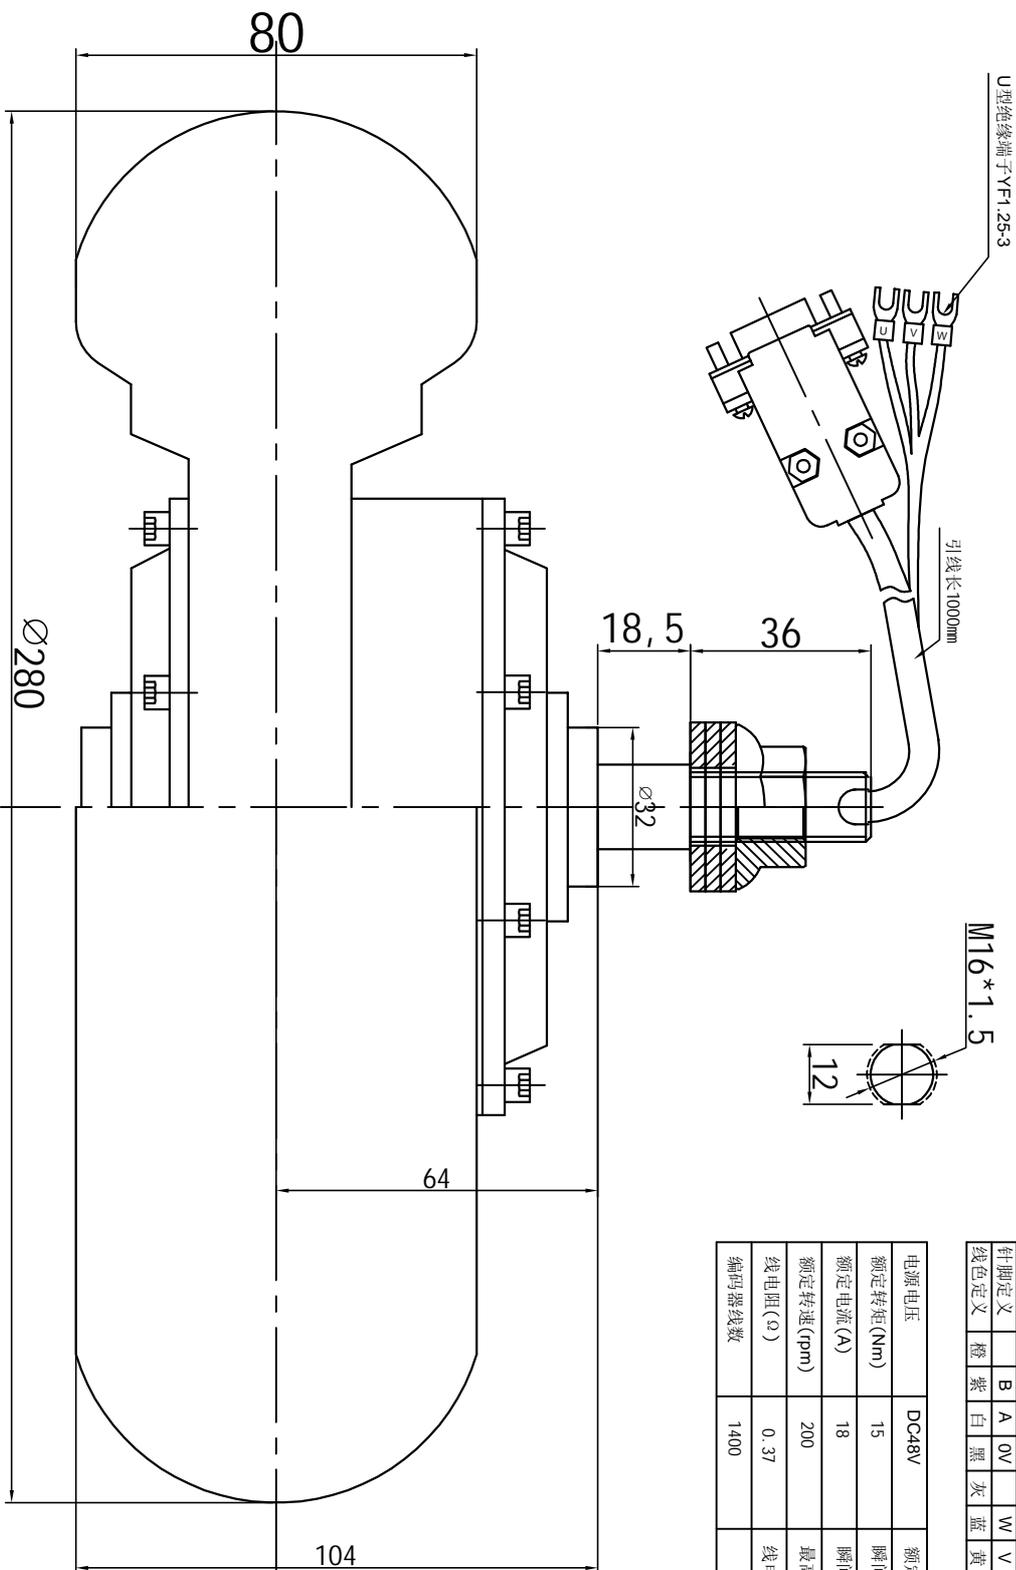

技术要求:

电机要求加温控，温控线接在DB15上，接1脚和10脚
 电机前后装油封时不要加润滑脂
 检查电机胎压2.4-3.0kg/cm
 动力线为U型绝缘端子YF1.25-3

通用件登记
 描 图
 描 校
 旧底图总号
 签 字
 日 期

设计	制图	审核	工艺	日期	阶段标记	重量	比例
							1:1
北京和利时电机技术有限公司				10050LA2350F20-V1.1-043057			
共 页		第 页					