


小体积，高精度，高转速

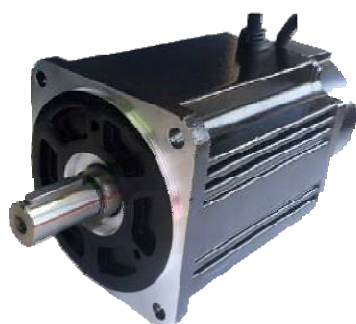

绝缘电阻—— 500VDC 100MΩ Min

绝缘强度—— 1500VAC 1Min

环境温度—— -20℃ ~ +50℃

绝缘等级—— B 级

技术数据

技术参数	单位	90CB075C-700000	90CB075C-705000
货物编码		031502	031500
额定输出功率	W	750	750
额定转矩	N·m	2.39	2.39
瞬间最大转矩	N·m	7.59	7.59
额定转速	rpm	3000	
最高转速	rpm	3600	
电机转子惯量	kg·cm ²	2.48	2.48
转矩系数	N·m/A	0.77	0.77
额定相电流	A	3.58	3.58
瞬间最大相电流	A	10.2	10.2
电枢绕组相电阻	Ω	4.9	4.9
电枢绕组相电感	mH	6.35	6.35
机械时间常数	ms	1.03	1.03
电气时间常数	ms	3.12	3.12
重量	kg	3.22	3.22
编码器	P/R	2500	旋转变压器
负载惯量		负载惯量≤电机转子惯量×10 (倍)	
适配驱动器		MS0075E TS0075A22 / HS0075A	TS0075A22R

型号说明


90	CB	075	C-7	4	3	0	00	
								版本号
								插头形式
								编码器形式
								极对数
								设计序列号
								电机额定转速
								电机容量
								电机系列
								机座号

从 00 开始顺序往下排			
从 A 到 H 顺序排列			
从 0 到 Z 顺序排列，具体含义见注 ¹			
1~9 表示极对数			
从 0 到 Z 顺序排列			
A 1000rpm	B 2000rpm	C 3000rpm	D 1500rpm
电机功率(W)= 数字×10，如 100 代表 1000W			
CB: 小惯量系列		MB: 中惯量系列	

注¹: “0” 表示 512 线光电编码器; “1” 表示 1000 线光电编码器; “2” 表示 2000 线光电编码器; “3” 表示 2500 线光电编码器; “4” 表示 17 位绝对值编码器; “5” 表示 20 位绝对值编码器; “6” 表示 23 位绝对值编码器。

外形尺寸

[单位: mm]

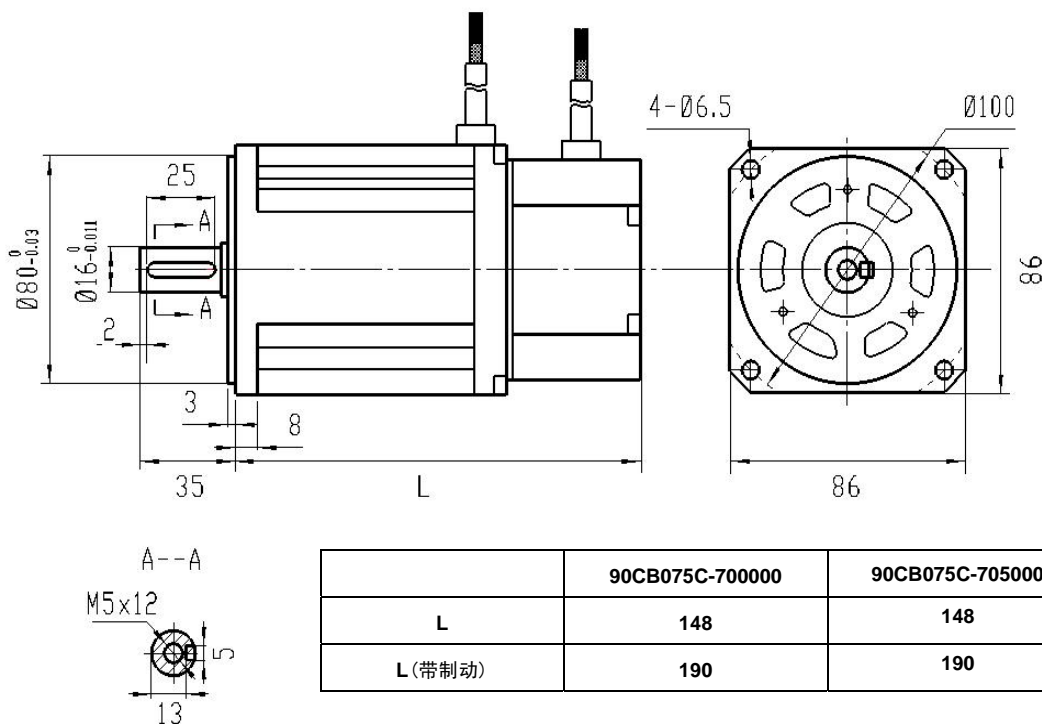

接线说明

电机 2500 线编码器线说明		电机旋转变压器线说明	
定 义	对应引线插头引脚编号	定 义	对应引线插头引脚编号
电源 +5V 输出	2	COS+	1
电源 0V GND	3	COS-	2
编码器 U 相信号输入	8	REF+	3
编码器 V 相信号输入	15	REF-	4
编码器 W 相信号输入	12	SIN+	5
编码器 Z+相信号输入	7	SIN-	6
编码器 Z-相信号输入	5	电机动力线说明	
编码器 A+相信号输入	4		
编码器 A-相信号输入	14		
编码器 B+相信号输入	9		
编码器 B-相信号输入	13		
屏蔽线	1		
		定 义	对应引线插头引脚编号
		U	1
		V	2
		W	3
		FG	4

制动电机使用说明

1. 提供制动器可选配件，制动器刹车力矩为 $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；
2. 制动器的控制线与电机动力线一起引出，其中电机动力线已连接四芯插头，另两根悬空线即为制动器的控制线端子；
3. 电机运转前请把制动器的控制线接到电压 24VDC ，电流不小于 2A 的开关电源，制动器的控制线不分正负。

伺服电机安装注意事项：

1. 在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时，不要用力敲打轴端，防止电机轴另一端的编码器被敲坏。
2. 竭力使轴端对齐到最佳状态，防止振动和轴承损坏。

产品与服务

运动控制电机及驱动

◆ 步进电机系统

两相/三相/五相系列
电机外径范围: 28 mm ~ 130 mm
电机转矩范围: 0.06 N·m ~ 45 N·m
驱动器工作电压范围:
24VDC~70VDC 100VAC~220VAC
驱动器输出电流范围: 0.9A ~ 15A
驱动器励磁方式: 整步 ~ 128 细分
数字化驱动控制方式
闭环步进电机驱动控制方式

◆ 交流伺服系统

电机外径范围: 40mm ~ 180 mm
功率范围: 100W ~ 9000W
转速范围: 1000 rpm ~ 3000 rpm
转矩范围: 0.32 N·m ~ 71.6 N·m
电压范围: 24~80VDC、220VAC、80VAC

◆ 无刷直流电机系统

电机外径范围: 57 mm ~ 92 mm
功率范围: 70W ~ 600W
转速范围: 1000 rpm ~ 8000 rpm
转矩范围: 0.095 N·m ~ 1.9 N·m
驱动器工作电压: 48VDC、220VAC

高速无刷直流电机系统

功率范围: 200W ~ 1000W
转速范围: 10000 rpm ~ 20000 rpm
转矩范围: 0.13 N·m ~ 1 N·m

行业专用控制系统

数字卷绕排线专用控制系统
加弹机 ATTPw 先进卷绕控制系统
平行卷绕控制系统
SC-GSJ01 攻丝机控制器

多自由度网络化运动控制系统
MD-BOX 动感平台集成控制器
单伺服/三伺服型枕式包装机控制系统
双飞叉绕线机控制系统

机械传动单元

◆ 行星齿轮减速器

运动控制系统

◆ 可编程控制器、运动控制板卡、 SC 系列控制器、TRIO 运动控制器

系统集成与服务