
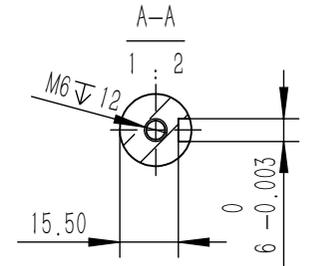


永磁交流伺服电动机规格书

PERMANENT MAGNET AC SERVO MOTOR SPECIFICATION

版本(REV)	变更号(ECN NO)	变更内容(REVISION RECORD)	日期 DATE)	设计 (BY)
A		初本		

外形图 (DIMENSIONS)

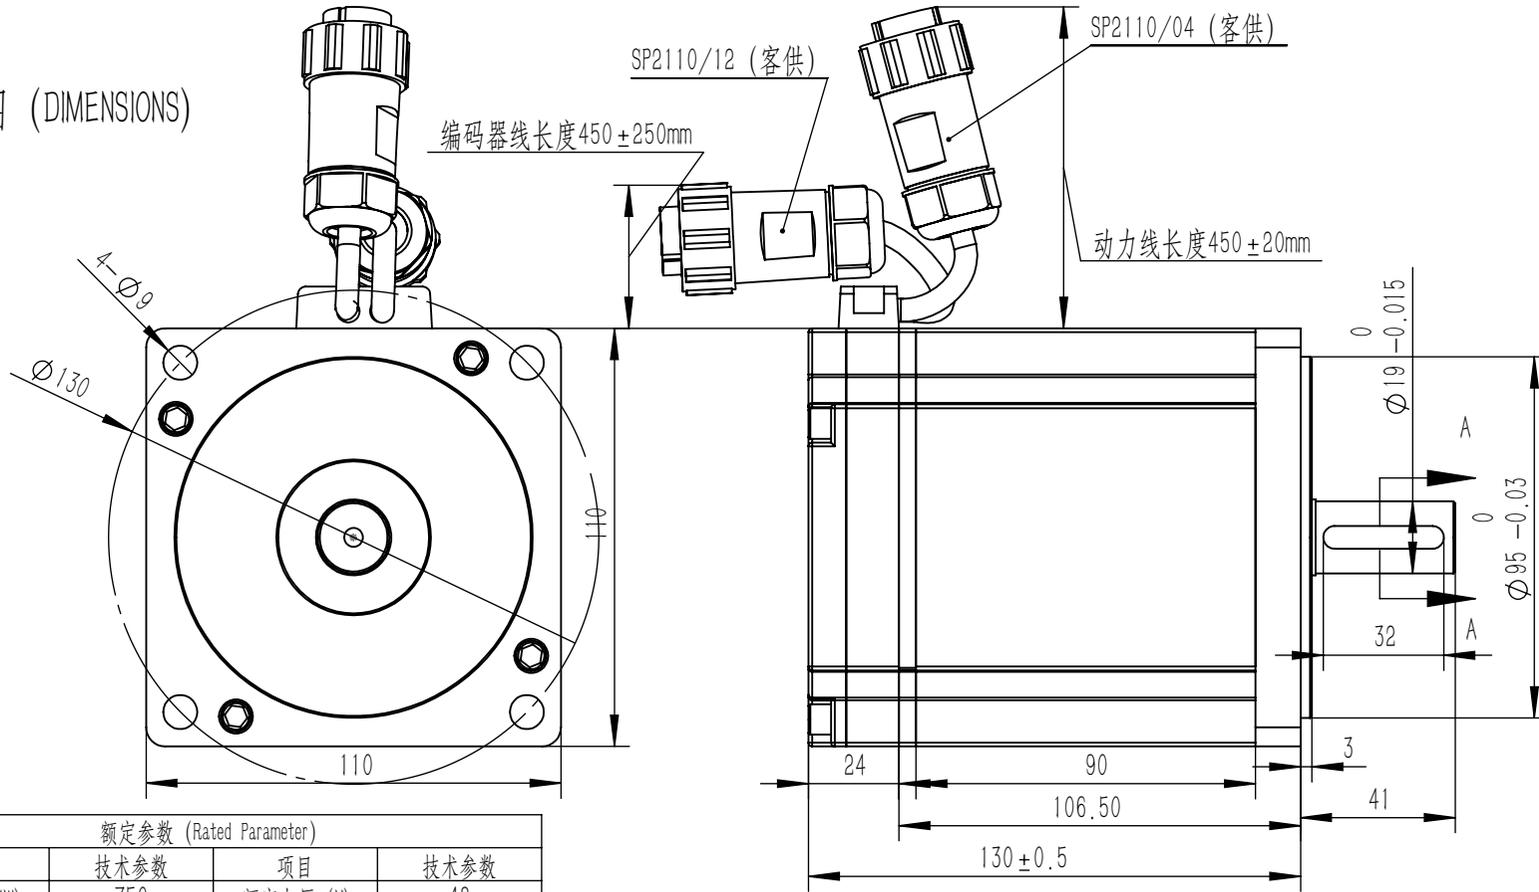

序号 Pin	引出线颜色 Color	功能 Function
1	红 (RED)	U
2	蓝 (BLU)	V
3	黄 (YLW)	W
4	绿 (GRN)	GND

序号 Pin	引线颜色 Color	功能 Function
1	灰 (GRY)	A
2	灰/白 (GRY/WHI)	A-
3	绿 (GRN)	B
4	绿/白 (GRN/WHI)	B-
5	黄 (YLW)	Z
6	黄/白 (YLW/WHI)	Z-
7	茶/白 (BRN/WHI)	U-
8	蓝/白 (BLU/WHI)	V-
9	橙/白 (ORE/WHI)	W-
10	黑 (BLK)	GND
11	红 (RED)	+5V
12	Shield	Shield

零件代号

额定参数 (Rated Parameter)

项目	技术参数	项目	技术参数
额定功率 (KW)	750	额定电压 (V)	48
额定电流 (A)	26	最大电流 (A)	39
额定扭矩 (N.m)	5	最大扭矩 (N.m)	7.5
额定转速 (r/min)	1500	最高转速 (r/min)	1800

技术参数 (Technical Data)

项目	技术参数	项目	技术参数
绕组接法	△形	极对数	4
电阻 20° (Ω)		电感 (mH)	
转动惯量 (kg.m ²)	1.6	反电势 (V/Kr/min)	
绝缘强度	1200VCA 5S	绝缘等级	F
刹车	无		
电气时间常数 (ms)		机械时间常数 (ms)	1.79
编码器型号	ZKD-58	码盘线数	2500
外观颜色	BLACK	重量 (Kg)	

配件: 6×30键, 随电机发货。

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Unit: mm
 GB/T 1804-m eqv.
 ISO 2768-1 Class m
 ≤6 ±0.1
 >6~30 ±0.2
 >30~120 ±0.3
 >120~400 ±0.5

常规公差 Tolerances:
 角度 Angles: ±0.1°
 倒角 Chamfer: ±5°

FIRST ANGLE PROJECTION



CTQ sign: Customer, Process, Law

All material are to be RoHS Compliant

NAMES	SIGNATURE	DATE
设计 DESIGN		2020/7/30
标准化 STANDARDAE		
工艺 TECHNOLOGY		
审核 CHECK		
批准 APPROVE		

北京和利时电机技术有限公司

品名 TITLE	110伺服电机		
图号 DWG. NO.	110LMB075D-243AA1-030623		
材料 MATERIAL	版本 REV	比例 SCALE	SIZE A4
	A	1:1	页 SHEET