



外形图 (DIMENSIONS)

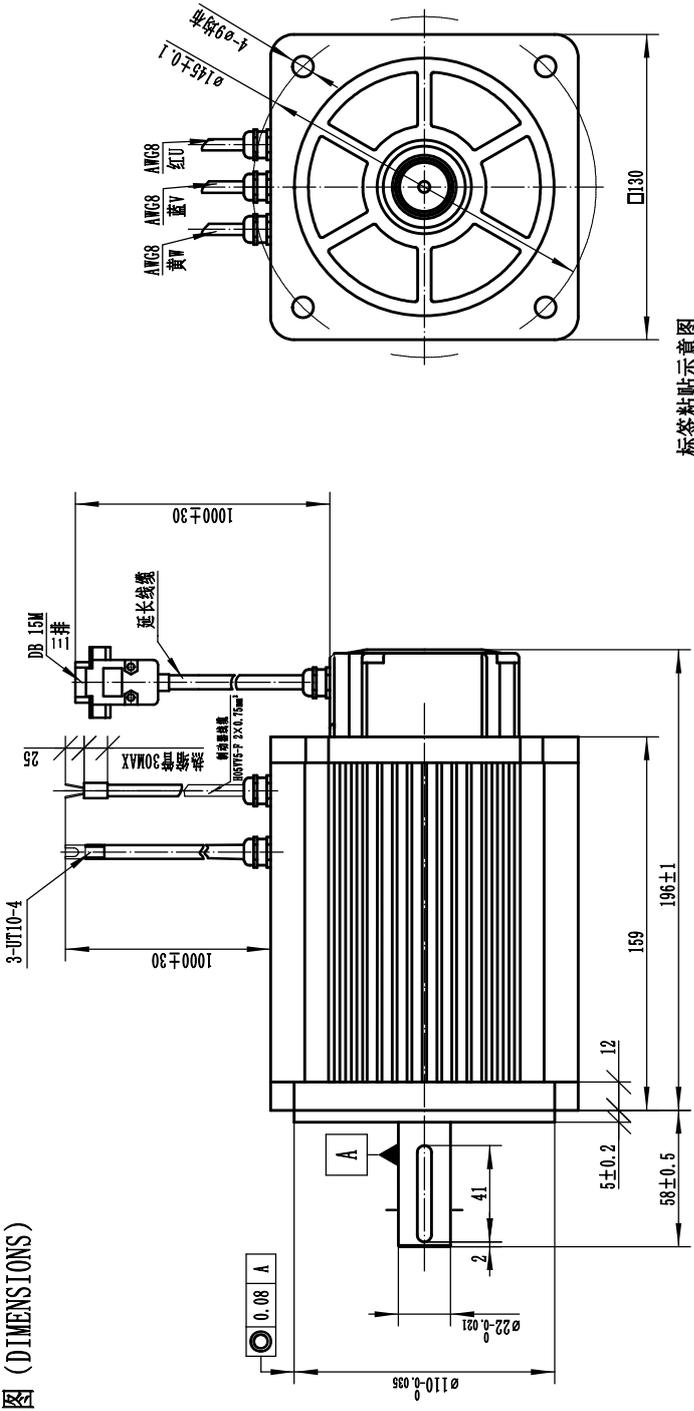

标签粘贴示意图

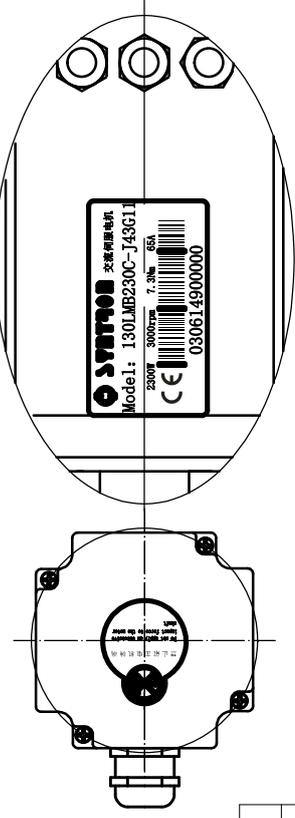

规格 Specifications 注意: 键需要安装到电机上

额定功率 Rated Power (W)	2300	线电阻 Line-Line Resistance (Ω)	0.008±10%
额定电压 Rated Voltage (V)	DC48	线电感 Line-Line Inductance (mH)	0.06±20%
额定电流 Rated Current (A)	65	电气常数 Electrical Time Constant (ms)	7.5
额定转速 Rated Speed (rpm)	3000	接线方式 Winding Connection	Y
额定转矩 Rated Torque (N.m)	7.3	绝缘等级 Insulation Class	F
峰值转矩 Peak Torque (N.m)	14.6	防护等级 Safety Class	IP54
反电势 Voltage Constant (V/krpm)	8.1±10%	重量 Weight (kg)	5572-25-50D-910-4-650D-00
力矩系数 Torque Coefficient (N.m/A)	0.15	编码器型号 Encoder Type	Z122-S130 (24V)15C24
转子惯量 Rotor Inertia (kg.m)	12.3x10 ⁻⁴	制动器型号 Brake Type	

动力线线序:

序号 Pin	引线颜色 Color	功能 Function
1	红 (RED)	U
2	蓝 (BLU)	V
3	黄 (YEL)	W

DB15头线序:

序号 Pin	引线颜色 Color	功能 Function
1	NC	NC
2	黄	Z
3	绿	B
4	白	A
5	黑	GND
6	NC	NC
7	黄/黑	Z-
8	绿/黑	B-
9	白/黑	A-
10	红	+5V
11	灰/黑	W-
12	橙/黑	V-
13	紫/黑	U-
14	NC	NC
15	Shield	FG

CTIQ Sign: Δ Customer; ∇ Process; ∇ Law
 物料符合RoHS指令要求 all Material are to be RoHS Compliant

品名 TITLE	DATE	SIGNATURE	设计 DESIGN
永磁同步电动机 PERMANENT MAGNET AC SERVO MOTOR			
图号 DWG. NO.			设计 DESIGN
130LMB230C-J53G11-030614			审核 CHECK
材料 MATERIAL			工艺 TECHNOLOGY
版本 REV.			审核 CHECK
比例 SCALE			批准 APPROVE
B			
页 SHEET			
1 of 1			

北京和利时电机技术有限公司